

Aktivierung


Der TAG 2006 ist bereits aktiviert, wenn Sie ihn erhalten. Es sind keine Aktivierungsschritte erforderlich.

Montage des TAG 2006

Richtlinien zur Montage des Trackers finden Sie im [Sensolus Dokumentationszentrum](#).

Montage mit Schrauben, Nieten oder Bolzen

Der TAG 2006 verfügt über Montagelöcher zur Befestigung mit Nieten, Schrauben oder Bolzen. Der Abstand zwischen den Montagelöchern beträgt 60 mm.

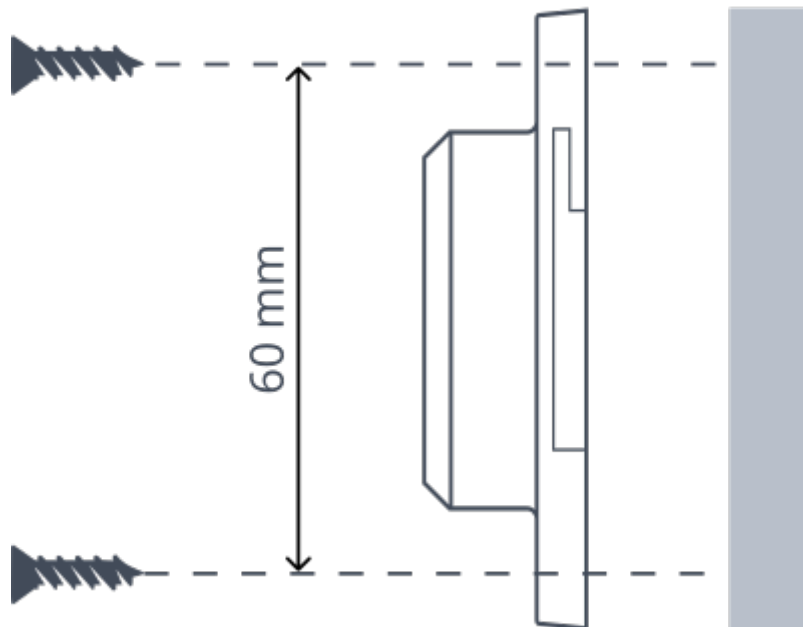


Wichtiger Montagehinweis

Installieren Sie den TAG 2006 nicht in der Nähe von Magneten. Magnete können den Betrieb des Tags beeinträchtigen.

Batteriewechsel

Die Batterie ist im Defektfall austauschbar. Der TAG 2006 verwendet eine CR 2477-Batterie.

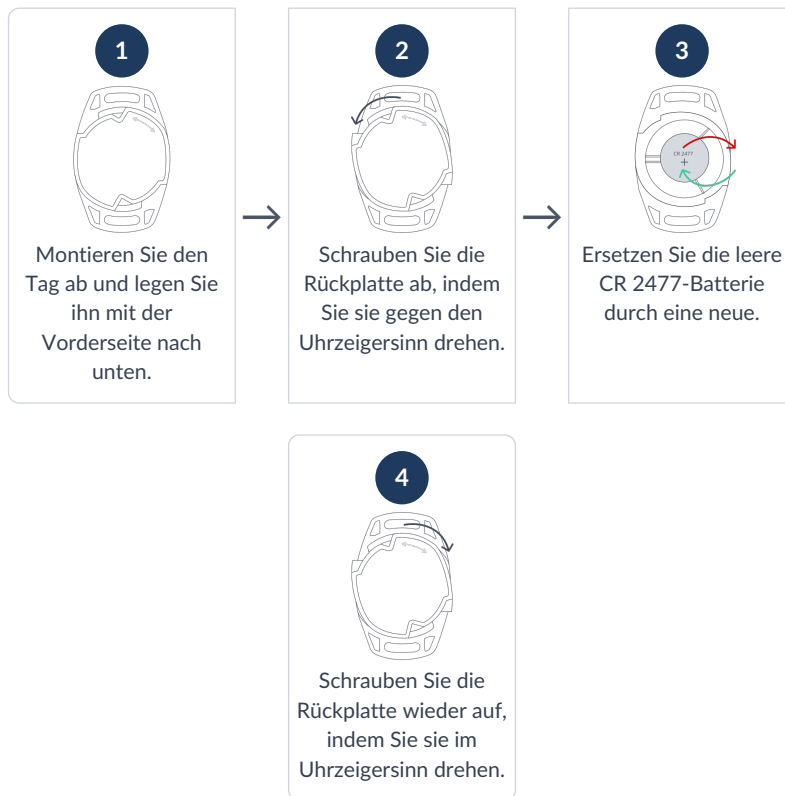

Tag-Informationen mit der mobilen App bearbeiten

Die Sensolus-App ermöglicht es Ihnen, den Namen, die Tags und das Bild eines TAG 2006 zu bearbeiten.

Laden Sie die Sensolus-App aus dem [App Store](#) oder [Google Play](#) herunter.

Öffnen Sie die Sensolus-Smartphone-App und melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an. Navigieren Sie zu dem Tag, den Sie bearbeiten möchten, über die Asset-Liste, die Karte oder die Suchfunktion. Verwenden Sie in der Suchfunktion den QR-Code-Scanner, um die Tag-Detailseite zu öffnen. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Sie können nun den Namen, die Tags und das Bild des Tags bearbeiten. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf das Speichersymbol tippen.