



## Aktivierung des TAG 2007

Der TAG 2007 ist nicht aktiviert, wenn Sie ihn erhalten. Das Gerät wird mit einer Mylar-Folie geliefert, um die Batterieentladung während der Lagerung zu verhindern.

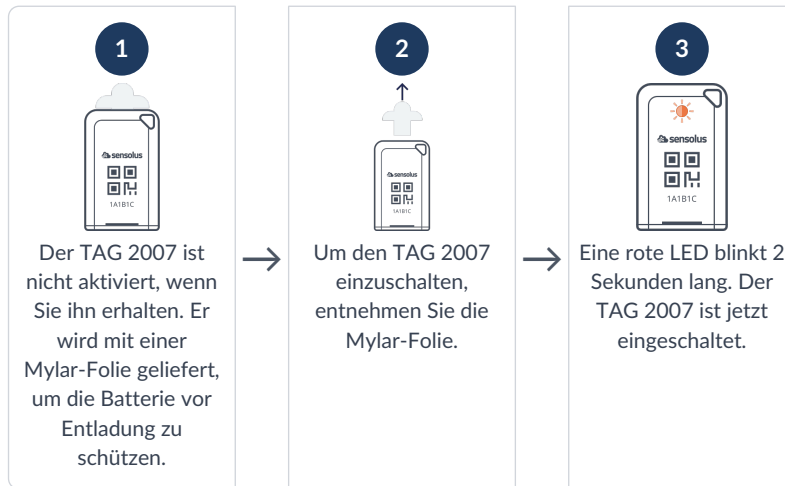

## Montage des TAG 2007

Der TAG 2007 kann mit doppelseitigem Klebeband, Industriekleber oder Kabelbindern befestigt werden. Weitere Informationen zur Montage finden Sie im [allgemeinen Montageleitfaden](#).

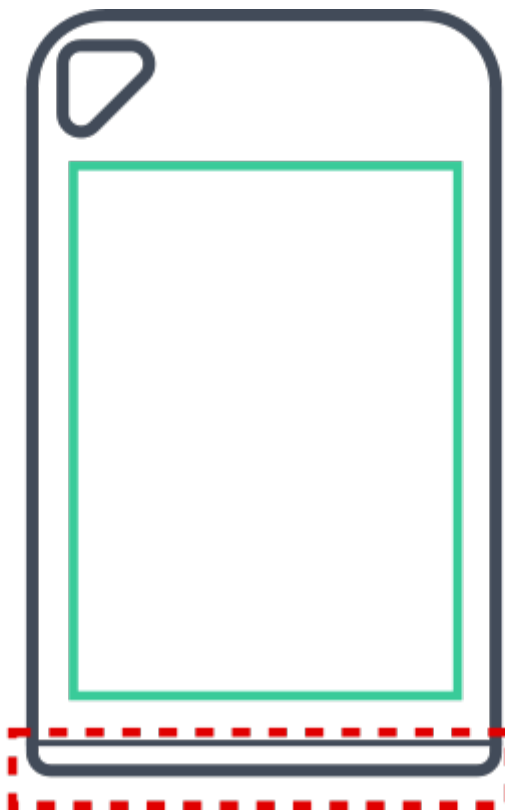

Bedecken Sie den roten Bereich nicht mit doppelseitigem Klebeband oder Kleber.

Der grüne Bereich ist für doppelseitiges Klebeband oder Kleber geeignet. Der Batterieschacht ist nicht abgedeckt, sodass ein Austausch weiterhin möglich ist.

## Batterien ersetzen

Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, führen Sie die folgenden Schritte durch:

