



Activation du TAG 2007

Le TAG 2007 n'est pas activé lorsque vous le recevez. L'appareil est livré avec un film mylar pour éviter la décharge de la batterie pendant le stockage.

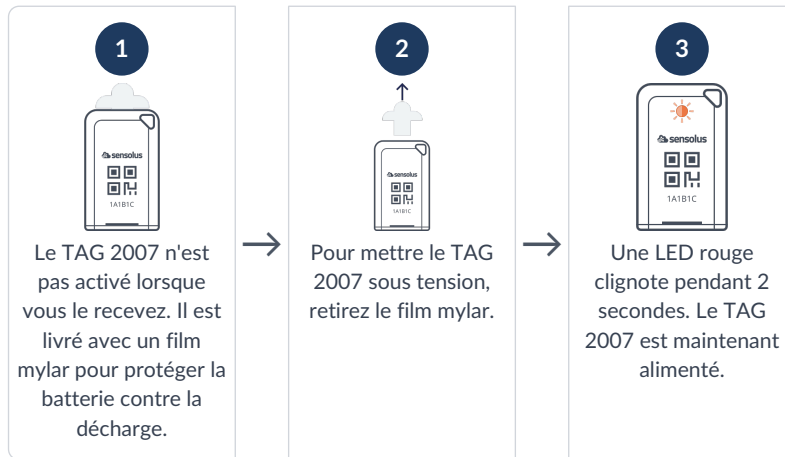

Montage du TAG 2007

Le TAG 2007 peut être fixé à l'aide de ruban adhésif double face, de colle industrielle ou de colliers de serrage. Consultez le [document de conseils de montage général](#) pour savoir comment monter le tag.

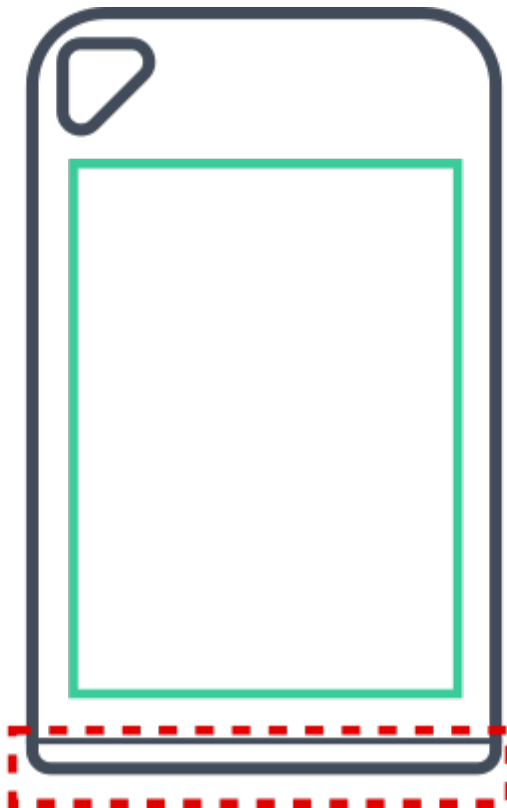

Ne pas recouvrir la zone rouge avec du ruban adhésif double face ou de la colle.

La zone verte convient au ruban adhésif double face ou à la colle. Le compartiment à batterie n'est pas recouvert, ce qui permet toujours de la remplacer.

Remplacement des batteries

Lorsque la batterie doit être remplacée, suivez ces étapes :

