


Activatie van de TAG 2007

De TAG 2007 is niet geactiveerd wanneer u hem ontvangt. Het apparaat wordt geleverd met een mylarfolie om leegloop van de batterij tijdens opslag te voorkomen.



Montage van de TAG 2007

De TAG 2007 kan worden bevestigd met dubbelzijdig tape, industriële lijm of kabelbinders. Raadpleeg het [algemene montagedocument](#) voor instructies over het monteren van de tag.

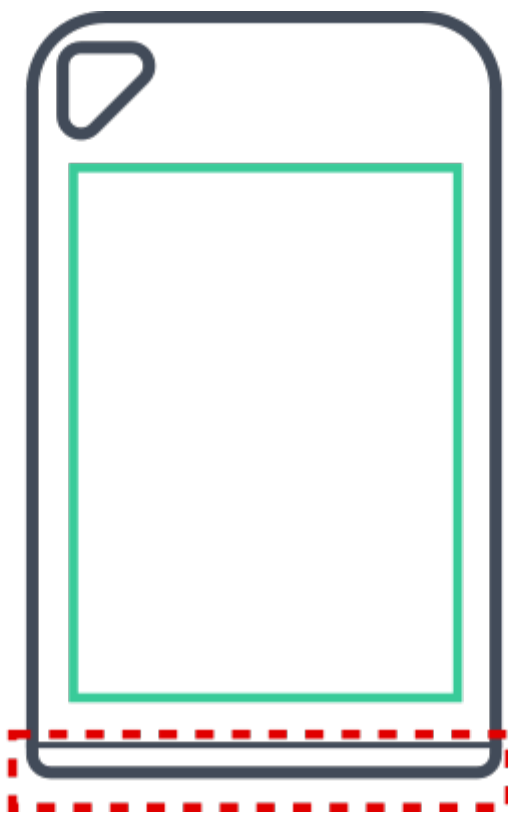

Bedek het rode gebied niet met dubbelzijdig tape of lijm.

Het groene gebied is geschikt voor dubbelzijdig tape of lijm. Het batterijvak is niet afgedekt, zodat vervanging nog steeds mogelijk is.

Batterijen vervangen

Wanneer de batterij vervangen moet worden, volgt u deze stappen:

