

## Activación del tracker

La activación del tracker se realiza preferiblemente al aire libre y no en interiores (por ejemplo, en una fábrica o almacén).

Los trackers no se entregan activados.

Su suscripción en la plataforma comenzará dentro de los seis meses posteriores a la compra.



## Solución de problemas de activación

La activación de un tracker que se comunica a través de la red NB-IoT puede llevar cierto tiempo. Con demora nos referimos a que el estado en línea no aparece dentro de los 5 minutos posteriores a mantener el imán sobre el tracker. Esto se debe principalmente a las condiciones del operador de red.






Si la activación no fue exitosa después de 5 minutos, el tracker intentará activarse nuevamente tras una espera de 24 horas.

Este largo período de tiempo suele ser un obstáculo para comenzar a instalar trackers en los activos y complica la planificación de la instalación, ya que es importante instalar los trackers únicamente cuando aparecen como en línea en la plataforma.

Para evitar la espera de 24 horas, puede hacer lo siguiente:



Si después de 5 minutos de espera el estado aún no ha cambiado a "en línea", sostenga el imán nuevamente durante 5 segundos sobre el tracker para forzar un nuevo intento de activación. Repita cada 5 minutos hasta que aparezca el estado en línea.

## Consejos generales de instalación

 <p>Si el activo se utiliza en un entorno exigente, puede colocar el tracker en un lugar protegido, pero nunca con metal o fibra de carbono encima del tracker.</p>	 <p>Coloque el tracker lo más alto posible en el activo para garantizar una buena cobertura de red.</p>	 <p>Asegúrese de que la superficie de montaje sea plana y esté limpia, para lograr una unión fuerte y duradera.</p>	 <p>No instale el tracker en piezas que reciban choques o vibraciones frecuentes.</p>	 <p>Evite colocar el tracker en un lugar donde pueda acumularse agua.</p>
--	--	--	--	--


## Montar el tracker en el vehículo

Las instrucciones de montaje del tracker se encuentran [aquí](#). Monte el tracker de manera que tenga buen acceso y buena visibilidad del conector de alimentación del tracker.

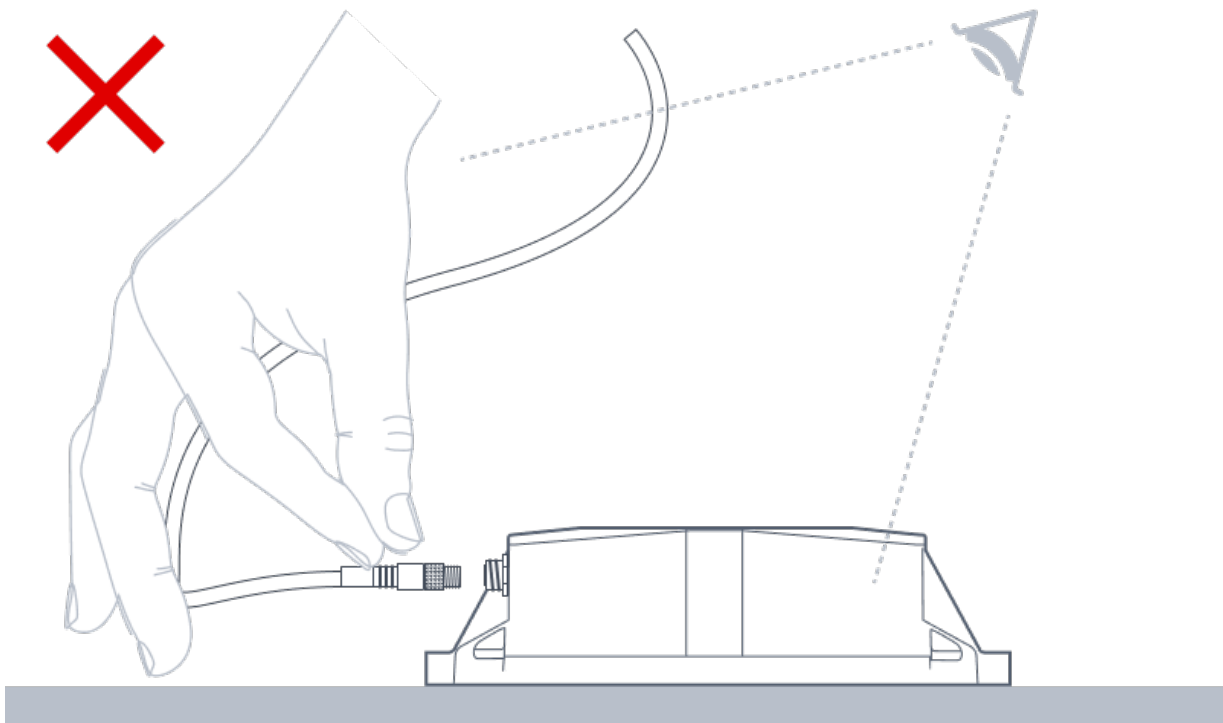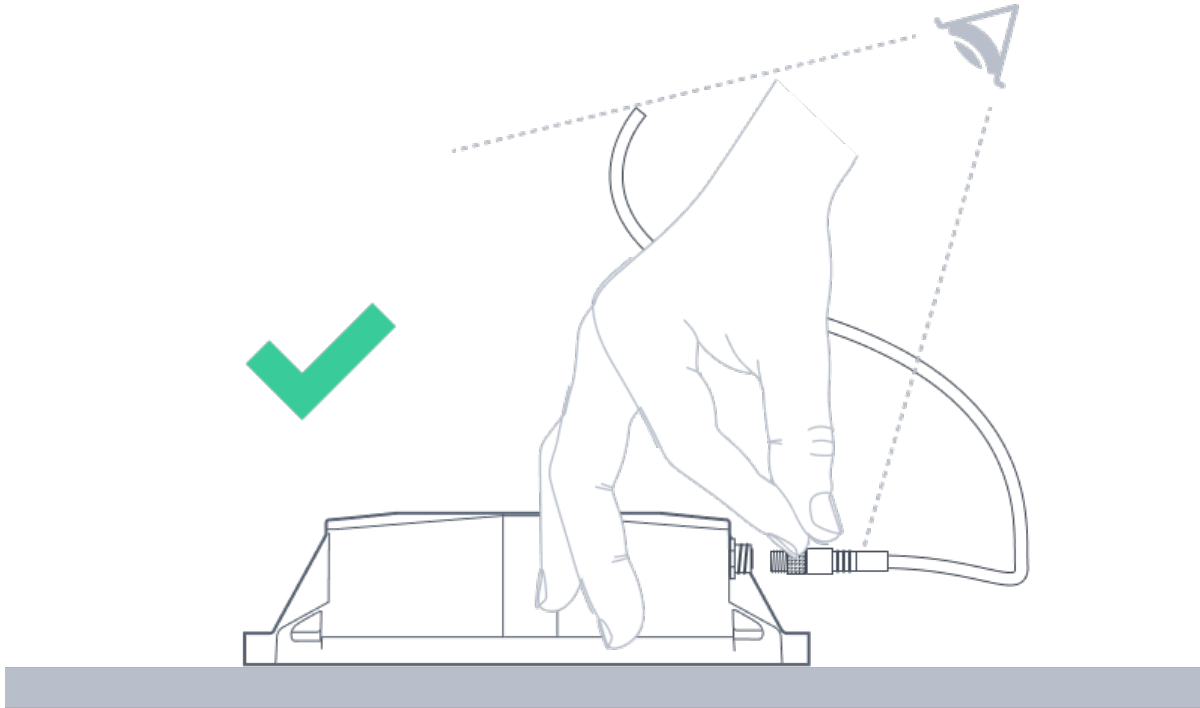

## Instalación del fusible y cableado

Se puede instalar un fusible adicional (> 500 mA y < 1 A). Instale el fusible en serie en el cable rojo de tensión de entrada. El tracker tiene un fusible interno; consulte la hoja de especificaciones para más detalles.

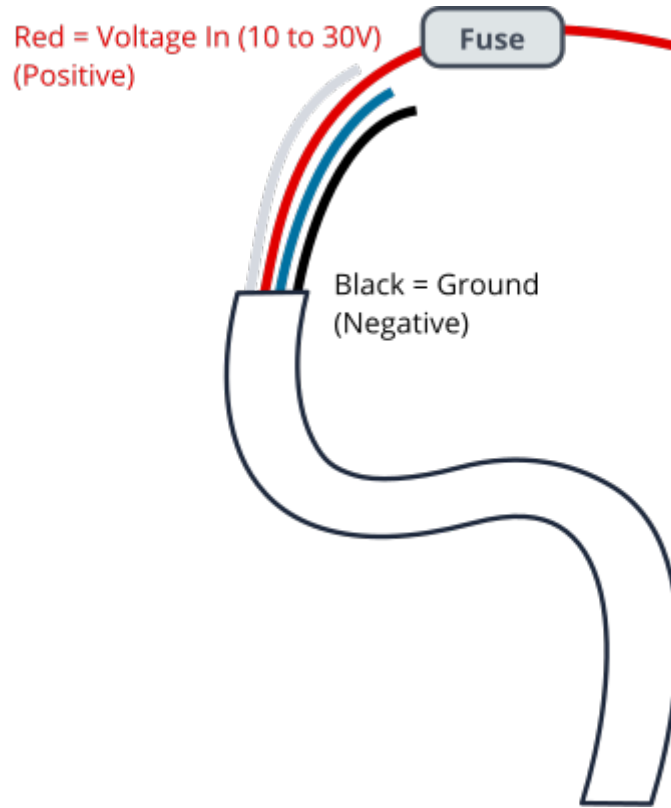

El cable externo está compuesto por 4 hilos internos:


- Negro: GND / Tierra. Conecte al terminal negativo de la batería (negativo, signo menos).
- Rojo: VIN Tensión de entrada externa. Conecte al terminal positivo de la batería (positivo, signo más).
- Azul: Digital In / Analog In (actualmente no está en uso; pendiente de una futura versión de firmware).
- Blanco: Digital Out (actualmente no está en uso; pendiente de una futura versión de firmware).

1. Instalar conectores en el cableado del vehículo: Instale los conectores hembra de pala en los cables instalados en el interior del vehículo.

1. Instalar conectores cerca de la fuente de alimentación: Instale los conectores horquilla en el extremo del cable de 2 hilos cerca de la fuente de alimentación. No conecte a la batería todavía.


1. Instalar conectores en el cable del tracker: Instale los conectores macho de pala en el cable del tracker.

## Conectar el tracker a la fuente de alimentación del vehículo

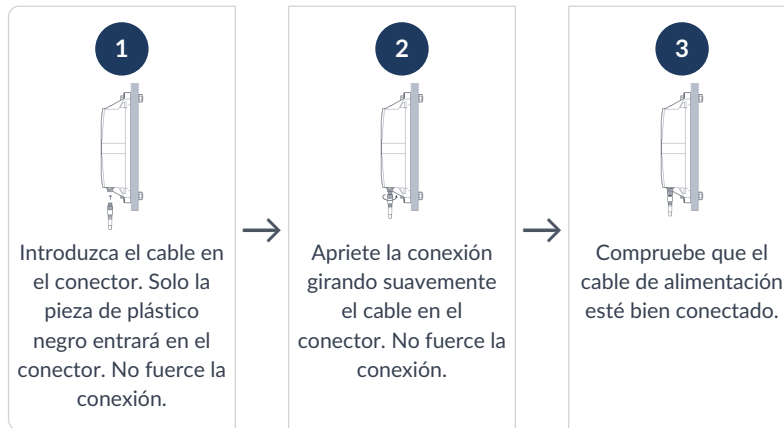

## Forzar la descarga de una nueva configuración en el tracker

Se puede cargar un firmware en el tracker. Primero ponga en cola el firmware en la plataforma Sensolus.

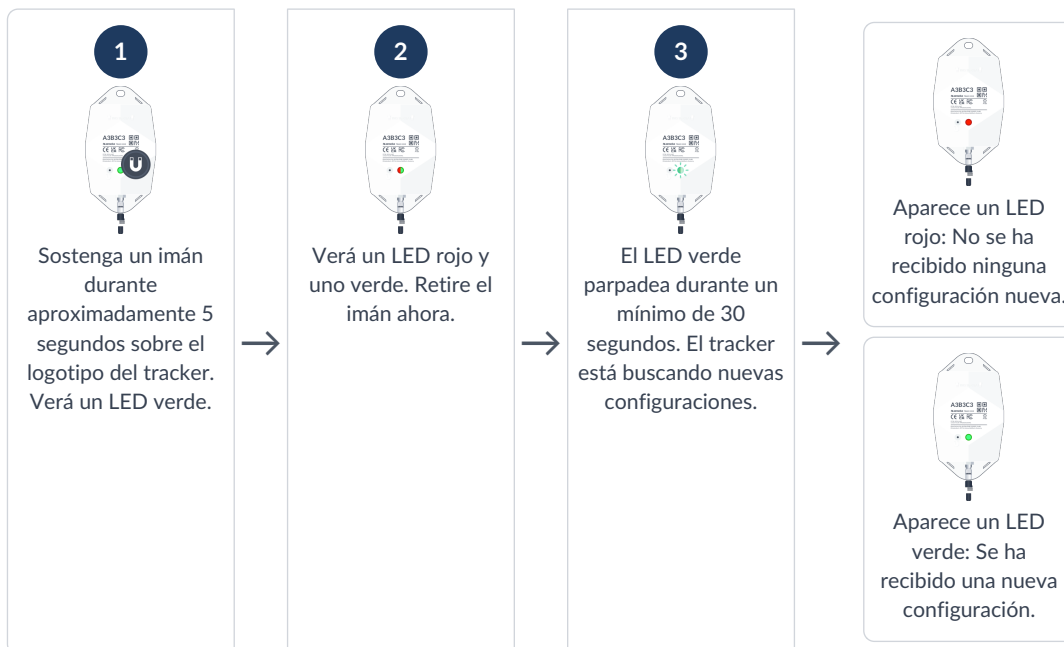

## Solución de problemas

1. Coloque el imán sobre el tracker durante menos de 5 segundos
2. Las posibles indicaciones LED son:

<p>LED rojo: El tracker no está activado</p>	<p>LED verde: El tracker está activado y funciona correctamente</p>	<p>Sin LED: El tracker no funciona (probablemente batería agotada → contacte con soporte)</p>	<p>LED rojo parpadeando: El tracker está ocupado</p>
--	---	---	--

## Información regulatoria

## Declaración de interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Precaución FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar este equipo.

Este transmisor no debe ubicarse ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de exposición a radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Este equipo no es apto para su uso en lugares donde es probable que haya niños.

## Declaración de Industry Canada

Este dispositivo cumple con las RSS exentas de licencia de ISED.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

De acuerdo con la normativa de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede operar con una antena del tipo y ganancia máxima (o inferior) aprobados para el transmisor por Industry Canada.

Para reducir la posible interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de modo que la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) no sea mayor que la necesaria para una comunicación satisfactoria.

Requisitos de exposición a RF:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de Canadá establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. Le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et

2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.