



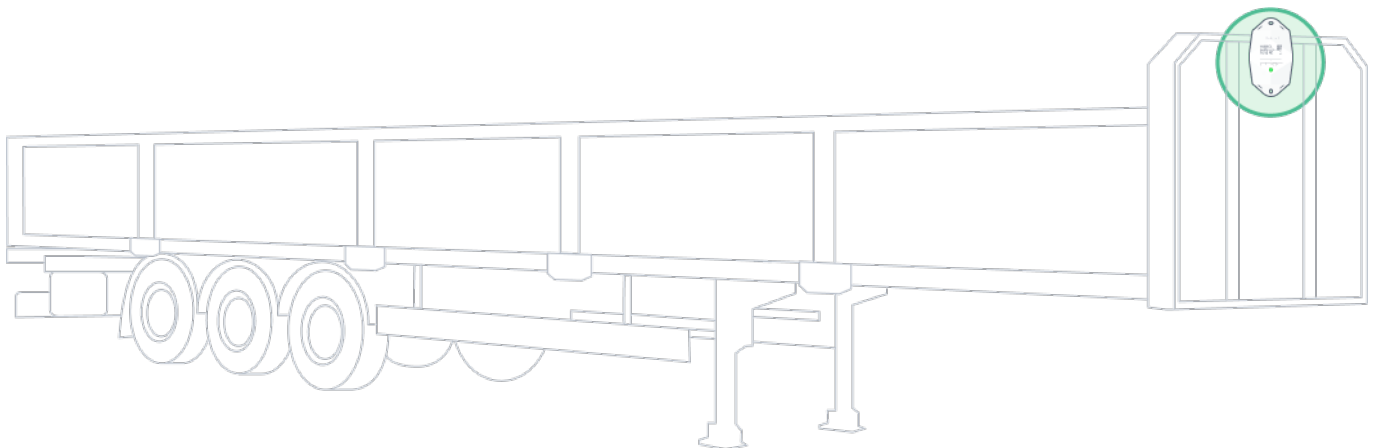


Les remorques se déclinent en de nombreuses formes et tailles.


 <p>S'assurer que le tracker n'est pas entièrement entouré de pièces métalliques, car cela bloque le signal.</p>	 <p>Protéger le tracker en utilisant la forme du groupe froid si possible.</p>	 <p>Placer le tracker aussi haut que possible sur l'actif.</p>	 <p>S'assurer que le tracker a une vue dégagée sur le ciel.</p>
---	---	---	--

À faire	À éviter
Installer le tracker aussi haut que possible	Pas sur des pièces mobiles ou près des roues
Installation verticale si possible	
À l'avant de la remorque	Sous le châssis (mauvais signal)
Vue dégagée sur le ciel	À l'extérieur là où le tracker pourrait être heurté par d'autres équipements


Remorques ouvertes



Remorques à plateau

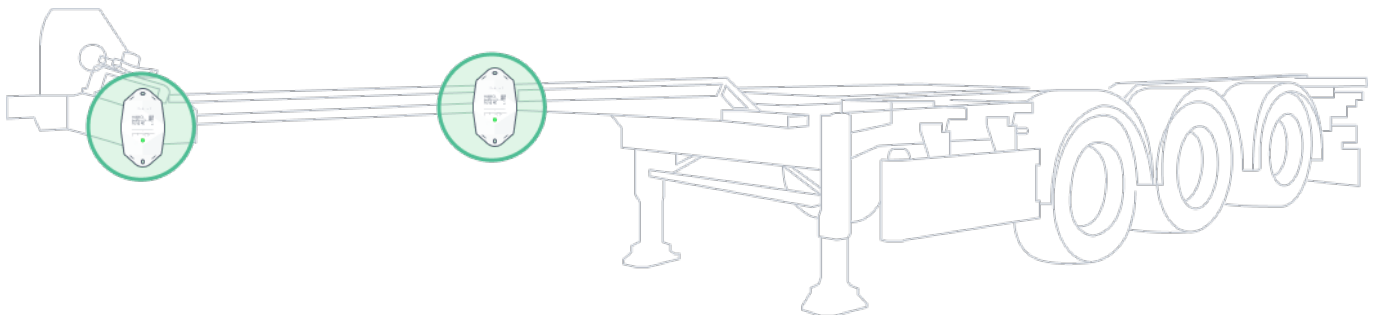

Remorques bâchées

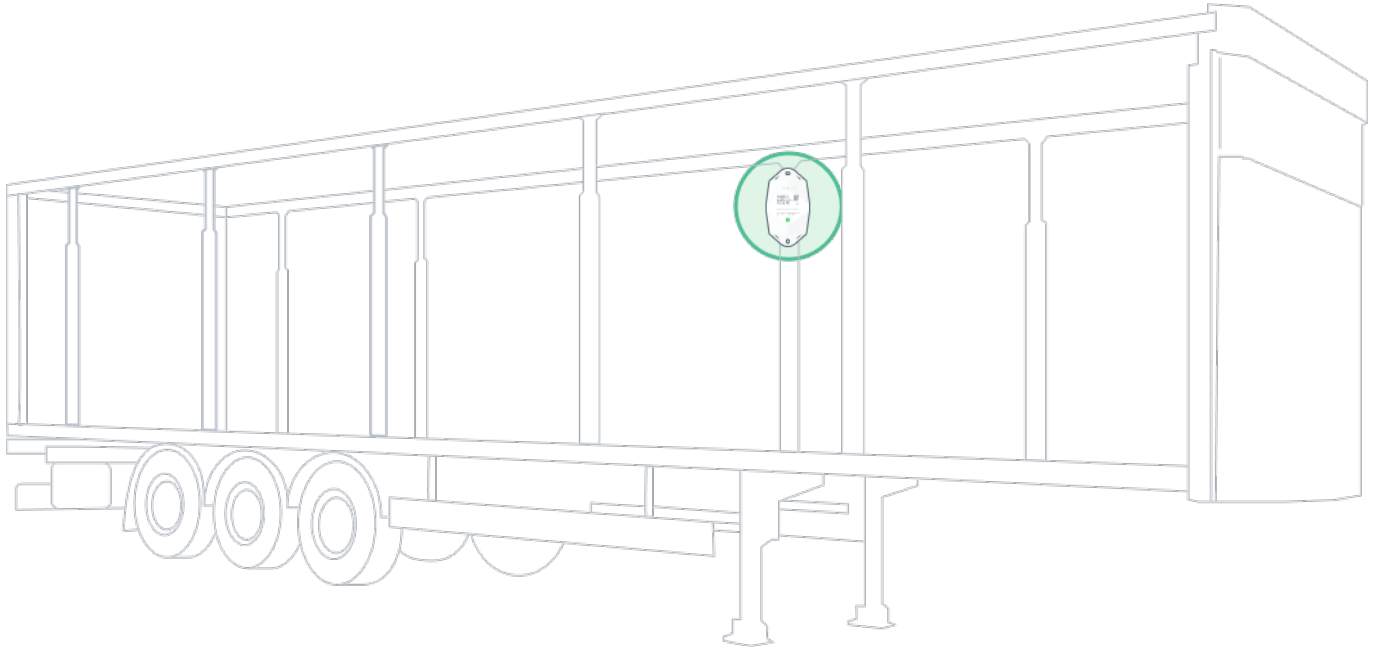

Installer le tracker à l'intérieur de la remorque bâchée.