



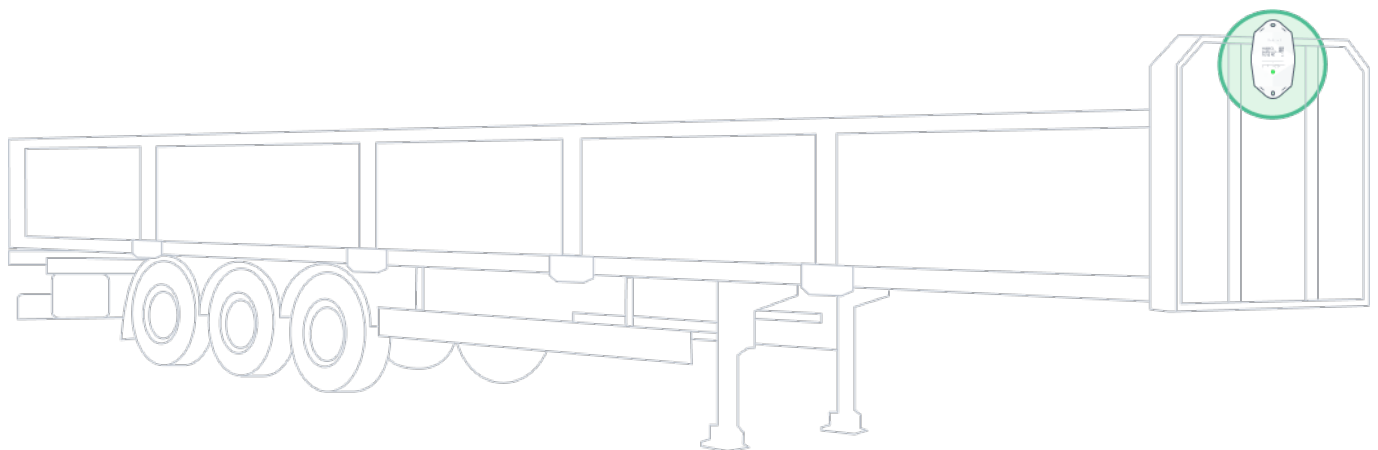


Los semirremolques pueden presentarse en una gran variedad de formas y tamaños.


 <p>Asegúrese de que el tracker no esté completamente rodeado de piezas metálicas, ya que esto bloquea la señal.</p>	 <p>Proteja el tracker aprovechando la forma de la unidad de refrigeración si es posible.</p>	 <p>Coloque el tracker tan alto como sea posible en el activo.</p>	 <p>Asegúrese de que el tracker tenga una vista despejada del cielo.</p>
---	--	--	---

Recomendaciones	No recomendado
Instalar el tracker tan alto como sea posible	No en piezas móviles ni cerca de las ruedas
Instalación vertical si es posible	
En la parte delantera del semirremolque	Bajo el chasis (mala señal)
Vista despejada del cielo	En el exterior donde el tracker pueda ser golpeado por otros equipos


## Semirremolques abiertos



## Semirremolques de plataforma plana

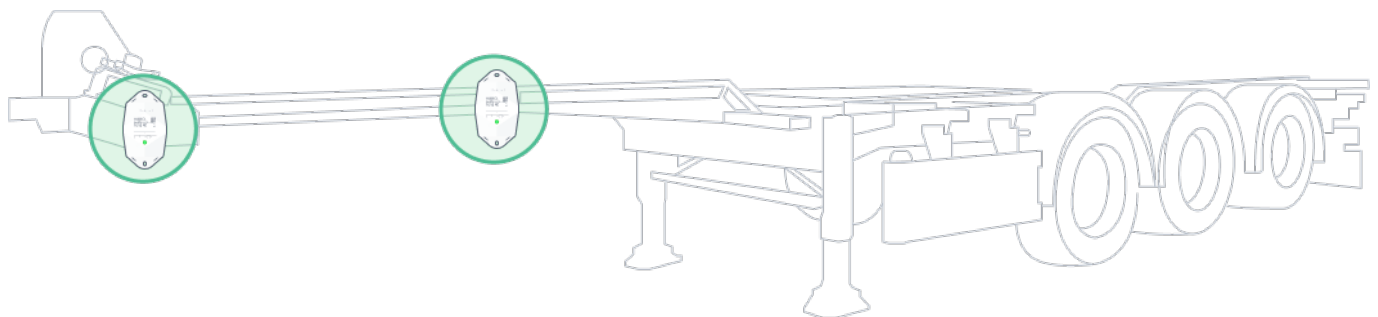

## Semirremolques con lona

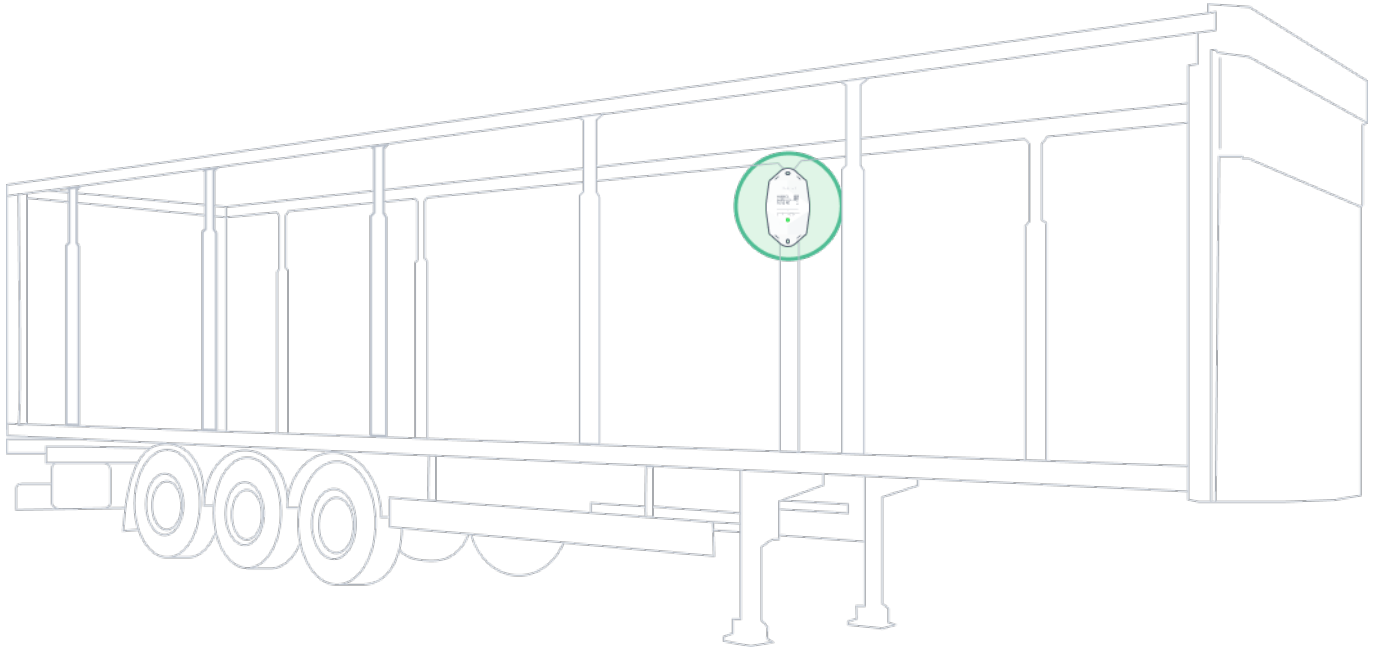

Instale el tracker en el interior del semirremolque con lona.