


Installatieadvies voor roll-trailers

 <p>Zorg ervoor dat de tracker niet volledig omgeven is door metalen onderdelen, want dit blokkeert het signaal.</p>	 <p>Bescherm de tracker indien mogelijk met de vorm van het koelaggregaat.</p>	 <p>Plaats de tracker zo hoog mogelijk op het asset.</p>	 <p>Zorg ervoor dat de tracker vrij zicht heeft op de lucht.</p>
---	---	---	---

Aanbevolen	Niet aanbevolen
Trackers voor- en achterin installeren	Niet op de metalen dwarsliggers ertussen. Het signaal wordt geblokkeerd wanneer de MAFI beladen is
Installatie aan de zijkanten is mogelijk, maar bescherm ze tegen mogelijke schade door andere uitrusting	Installeer de tracker niet op bewegende onderdelen (onjuiste triggers zoals OTM kunnen worden geactiveerd en de tracker kan beschadigd raken)
Installatie in balken heeft de voorkeur omdat ze zo beschermd zijn	Onder de roll-trailer (slecht signaal)

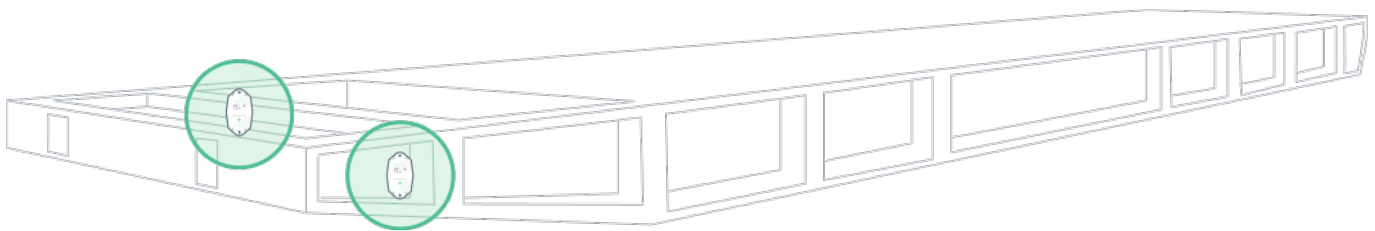

Veiligheidsadvies – apparaat blootgesteld aan sterke mechanische impact

Risico op vertraagd batterijfalen en chemisch gevaar

Als een apparaat is geraakt, verpletterd of getroffen door een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een vorkheftruck, container, pallet of vallende lading), kunnen de interne componenten en batterij beschadigd zijn, zelfs als er geen externe schade zichtbaar is. Dergelijke schade kan leiden tot vertraagde oververhitting, lekkage of storing.

Als een apparaat is blootgesteld aan een sterke mechanische impact, moeten de volgende verplichte veiligheidsmaatregelen worden genomen:

#	Actie	Details
1	Raak het apparaat niet aan	Verplaats, til, open, schud of inspecteer het apparaat niet onmiddellijk na de impact. Interne schade kan vertraagde reacties veroorzaken.
2	Houd een minimale veiligheidsafstand aan	Houd een afstand van minimaal 5 meter tot het apparaat aan. Houd al het personeel op afstand gedurende deze periode.
3	Wacht minstens 10 minuten	Het apparaat moet na de impact minimaal 10 minuten onaangeroerd en ongestoord blijven. Deze wachttijd maakt het mogelijk dat eventuele vertraagde thermische of chemische reacties zichtbaar worden.
4	Observeer vanop veilige afstand	Let op waarschuwingssignalen: rook, damp of ongewone geur; warmteontwikkeling; vloeistoflekkage; sissende, krakende of knallende geluiden.
5	Na de wachtperiode	Als een abnormale toestand wordt waargenomen, isoleer het gebied onmiddellijk en informeer het verantwoordelijke veiligheids- of toezichtspersoneel. Het apparaat moet in quarantaine worden geplaatst en worden behandeld volgens de batterijveiligheids- en afvoerprocedures. Het apparaat mag niet worden gebruikt.

Een apparaat kan onbeschadigd lijken en toch onveilig zijn. Normaal functioneren na een impact betekent NIET dat het apparaat veilig is. Het niet opvolgen van dit veiligheidsadvies kan leiden tot ernstig letsel, brand of chemische blootstelling.